


CARATTERISTICHE ELETTRICHE electrical features

TRI380HP-BB

Potenza nominale / Nominal Power	Wp	380	-	-
Tolleranza / Tolerance	%	0/+3	-	-
Tensione di massima potenza (Vmp) / Voltage at max power	V	35,7	-	-
Corrente di massima potenza (Imp) / Current at max power	A	10,65	-	-
Tensione a circuito aperto (Voc) / Open circuit voltage	V	43,0	-	-
Corrente di corto circuito (Isc) / Short circuit current	A	11,18	-	-
Tensione di sistema (TUV) / System voltage (TUV)	V	1500	-	-
Capacità massima del fusibile / Max fuse capacity	A	20	-	-
Efficienza modulo / Module Efficiency	%	20,30	-	-

DIMENSIONI / dimensions

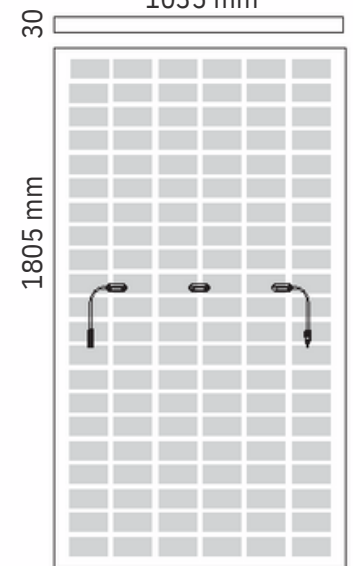

JUNCTION BOX CENTRAL
central Junction Box

CARATTERISTICHE TECNICHE technical features

Fronte / Front	3,2 mm Vetro Rinforzato / Reinforced Glass
Retro / Back	Conductive Backsheet
Incapsulante / Encapsulant	EVA
Diodi / Diodes	3 Diodi di Bypass / 3 Bypass diodes
Connettori / Connectors	MC4 compatibili / compatible
Cavi / Cables	350 mm(+) e 150 mm(-) L - 4.0mm2 sezione /section
Carico Max / Maximum load	5400 Pa fronte e 2400 Pa retro

CARATTERISTICHE TEMPERATURA di features temperature

NMOT / NMOT	43+/-2 °C
Coef (Pmax) / Coef (Pmax)	- 0,36 %/
Coef (Voc) / Coef (Voc)	°C - 0,28
Coef (Isc) / Coef (Isc)	%/°C 0,06
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	%/°C -40/+85 °C

NMOT**: Nominal Module Operating Temperature Irr. 800W/m²; Amb. T 20°C; Wind speed 1m/s